



Vallas de
seguridad
para
piscina

www.rocuservicios.com

Características

- 1. Garantía 5 años completos en materiales y 3 años en instalación por montadores profesionales.**
- 2. Certificado y homologado.**
- 3. Altura de la valla a 1.22 m**
- 4. Desmontable en parte o totalmente.**
- 5. Puertas automáticas, marco rígido con cerradura de seguridad.**




- 6. Secciones de 1 a 5 metros.**
- 7. Pestillos de seguridad en cada unión de secciones.**



8. Colores exclusivos

- Malla negra con poste negro
- Malla negra con poste gris plata
- Malla verde con poste verde
- Malla chocolate con poste chocolate
- Malla arena con poste arena
- Malla verde con poste arena
- Malla azul con poste arena
- Malla azul con poste gris plata

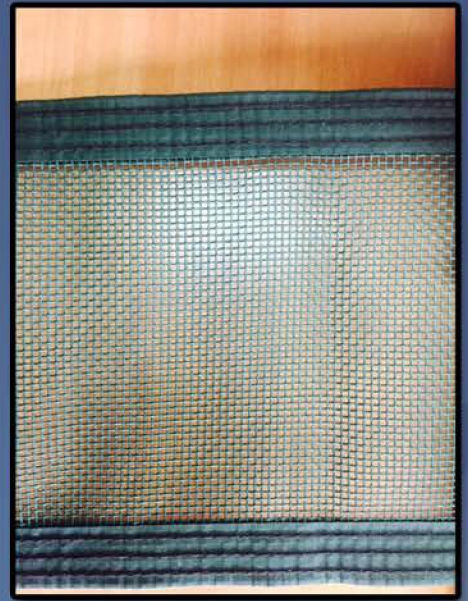

9. Posibilidad de personalizar los colores para nuestros clientes.

10. Vallas a medida

Podemos realizar ajustes de material de fábrica directamente.

11. Diseño de bordes con triple costura y malla en tela avión. lo que garantiza su durabilidad (otros vulcanizados y sintéticos dilatan y pierden tensión).

12. Malla de alta resistencia con 1500 hebras de dracón por dentro, soporta mas de 3.5 TON/M.

13. Postes de aluminio reforzados en panal de abeja lo que garantiza la máxima resistencia de hasta 150 kg de impacto (otras marcas, refuerzo de 20 cm y resistencia de 70 a 80 kg).



14. Pintura de material al horno (4.000 horas) y pavonados en pinturas especiales.

15. finales de metales cuidados, pulidos y pintados.

16. Protecciones de goma en final de poste anti-impacto y antishock.



17. Tacos de suelo aislantes y tapas a medida. Posibilidad de imprimir el logo de la empresa en las tapas.



18. Disponibles 2 tipos de anclajes al suelo: 16 mm y 30 mm



- 19. Instalaciones con técnicos especializados y certificados de fábrica.**
- 20. Stock permanentemente de más de 5.000 m y 200 puertas.**
- 21. Entrega en 24 h en ciudades de provincia.**
- 22. Servicio de venta/postventa en todo el territorio nacional.**
- 23. Mas de 6.000 horas de tratamiento solar.**
- 24. Mas de 4.000 horas de tratamiento salino.**
- 25. Durabilidad de más de 12 años comprobada.**
- 26. Conforme a la normativa AFNOR NFP90-306.**

Ejemplos de montajes realizados por nuestros técnicos:



